

LIAISON: CABLE TELECOMMANDE / SUBD 15 (Raquette).

Couper le cable a la longueur souhaitee ( 2.50 m ou 7 m )


Cote SUB D:

Oter la gaine sur 2 cm. Couper les fils BLEU CLAIR et ROSE.

Denuder et etamer chaque fil sur 5 mm.

Mettre de la gaine thermo-retractable ( 1 cm ).


Effectuer les liaisons indiquees dans le tableau ci-dessous, puis monter le capot.

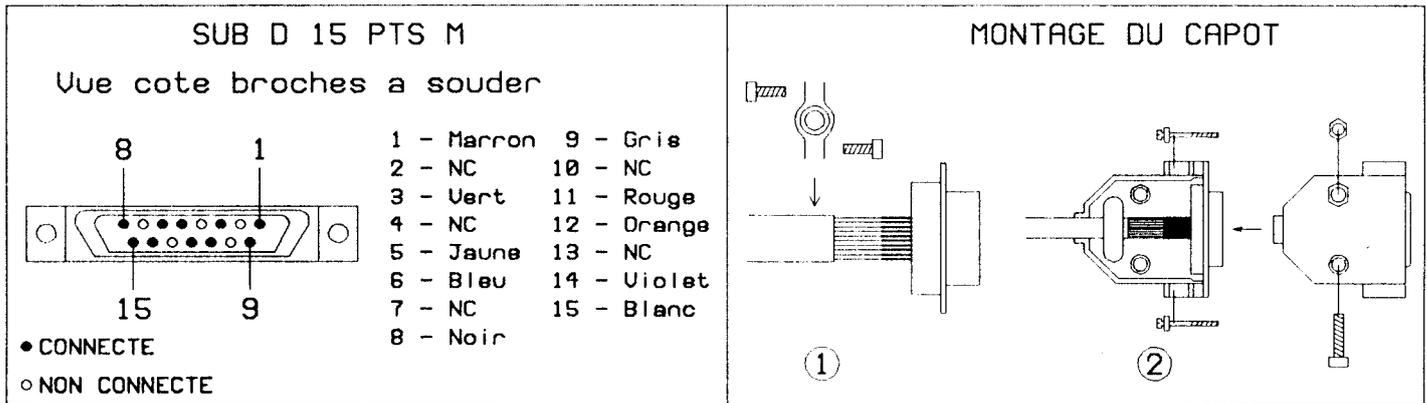

Cote boitier:

Oter la gaine sur 9.5 cm. Couper les fils BLEU CLAIR et ROSE.

Mettre en place les boutons poussoirs, les interrupteurs et le passe-cable. Enfiler le cable et connecter comme indique ci-dessous, sans oublier de mettre de la gaine thermo-retractable sur chaque fil.

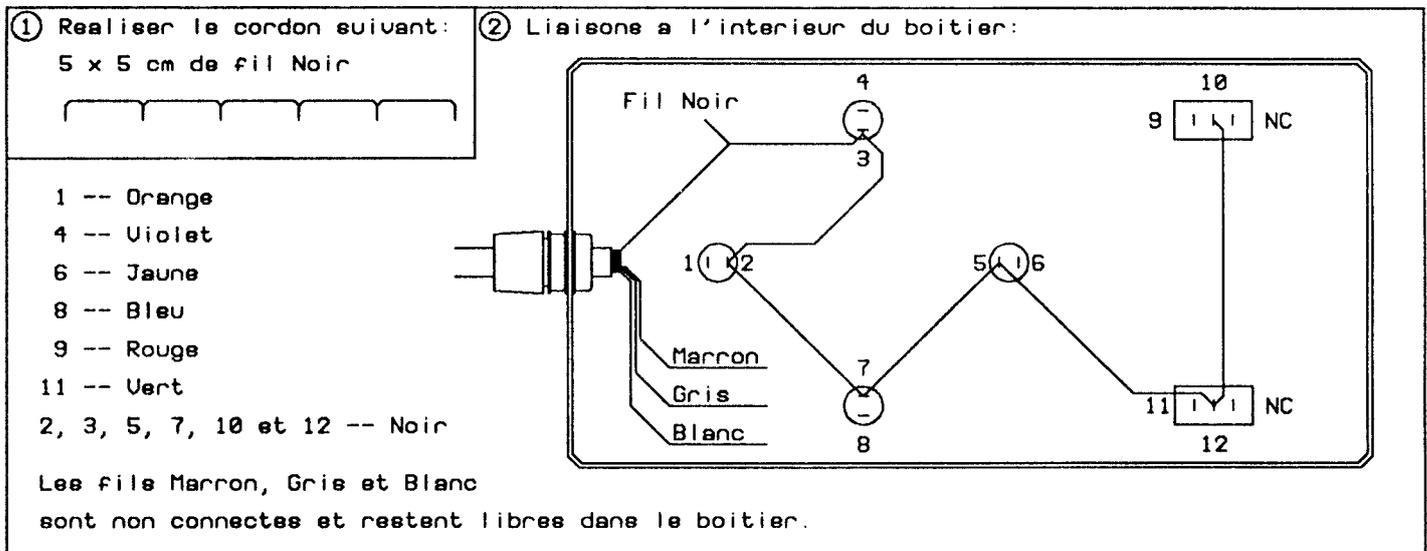

Visser le serre-cable.

Tester le cable fil a fil, puis fermer le boitier.

PROPRIETE DE SMCE -- REPRODUCTION INTERDITE SAUF ACCORD ECRIT

Dessine par: L. FERNANDEZ	Le 04/02/02	Pour: VALMECA
Verifie par:	Le / /	CABLE DE LIAISON TELECOMMANDE -- SUBD 15 pts M
Approuve par:	Le / /	
Observation:		